


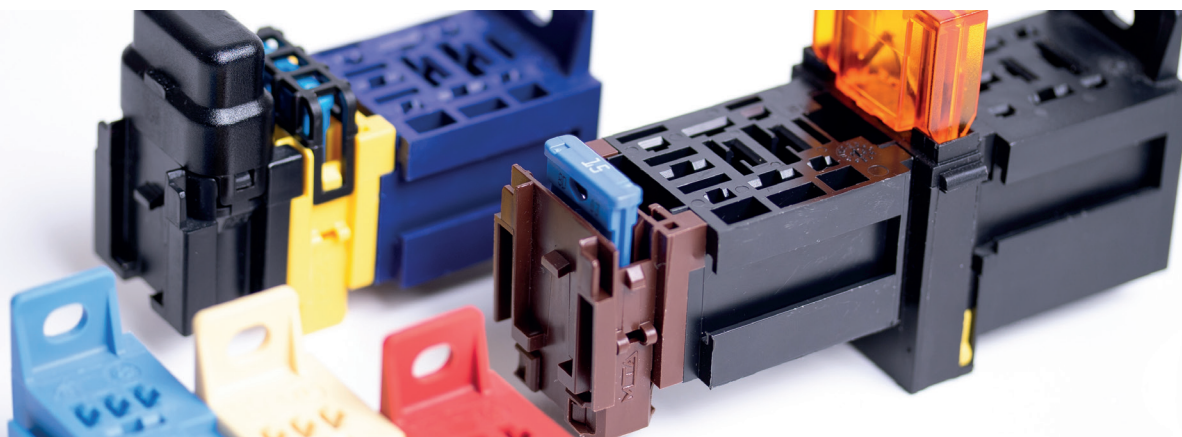

RELAIS-SOCKEL-SYSTEM

RASTSYSTEME FÜR DIE SERIE - FOR EASY HANDLING

Ob für Leiterplatteinsatz oder herkömmliche Verdrahtung, miunske® bietet ein flexibles Sockelsystem für alle Leistungsklassen.

Rastsysteme der miunske® Relais-Sockel gewährleisten:


- unterschiedliche Montagemöglichkeiten
- das Anbringen zusätzlicher Sockel und/oder Sicherungshalter
- Blockbildung durch Anreihung mehrerer Sockel nebeneinander
- Relaissockel in unterschiedlichen Farbvarianten

anrastbar an
Erweiterungsaufnahme


Erweiterungsaufnahme
für weitere Sockel

Zwischenelement im Block


anrastbar an Träger




SOCKEL FÜR ALLE LEISTUNGSKLASSEN



Micro-Relais-Sockel



Mini-Relais-Sockel



Power-Relais-Sockel

- 1 Befestigungslasche und/oder Anrastung für Befestigung an Sockel oder Halteblech
- 2 Blockbildungsoption einseitig/beidseitig
- 3 Erweiterungsaufnahme für weitere Sockel oder Sicherungshalter
- 4 Farbgebung in schwarz und weiteren Farbvarianten ähnlich RAL möglich

ÜBERSICHT UNTERSCHIEDLICHER LEISTUNGSKLASSEN

Relais- sockel	Bestell- nummer	Material	Bestückung	Montageoptionen				
				An- rastung	Erweiterungs- aufnahme vorn	Blockbildung		Lasche
						einsei- tig	beidsei- tig	
Micro	K9-1110-0011	PA6.6	3x4,8mm+2x6,3mm	x			x	
	K9-1110-0010	PA6.6	3x4,8mm+2x6,3mm	x	x		x	
	K9-1110-0002*	PA6.6	3x4,8mm+2x6,3mm	x	x		x	x
	K9-1110-0001	PA6.6	3x4,8mm+2x6,3mm	x			x	x
Mini	K9-1120-0010	PA6.6	4x2,8mm+5x6,3mm	x	x		x	
	K9-1120-0011	PA6.6	4x2,8mm+5x6,3mm	x	x	x		
	K9-1120-0002*	PA6.6	4x2,8mm+5x6,3mm		x		x	x
	K9-1120-0001	PA6.6	4x2,8mm+5x6,3mm				x	x
Power	K9-1130-0000	PA6.6 GF30	4x2,8mm+3x6,3mm +2x9,5mm				x	x
	K9-1130-0001*	PA6.6 GF30	4x2,8mm+3x6,3mm +2x9,5mm		x		x	x

* Die gekennzeichneten Sockeltypen sind in RAL-ähnlichen Farbvarianten lieferbar, andere auf Anfrage.

Für mehr Informationen besuchen Sie unseren Onlinekatalog oder fordern Sie das entsprechende Datenblatt über info@miunske.com an.

FARBKODIERTE SOCKEL

- erfüllen kundenspezifische Designanforderungen
- ermöglichen die optische Unterscheidung unterschiedlicher Steuerungskreise und Sockeltypen
- vermeiden Montagefehler
- erleichtern die Dokumentation
- optimieren den Produktionsprozess



SOCKEL FÜR LEITERPLATTEN

Das perfekte Sockelsystem zur Bestückung von Leiterplatten bietet miunske® für Micro-, Mini- und Powerrelais. Die speziell für diesen Einsatzbereich entwickelten Kontaktelemente erlauben Lasten bis zu 70 A* (*abhängig von Belastungsart und Design). Alle Leiterplattensockel sind standardmäßig mit Power-Timer-Kontakten ausgerüstet. Diese Kontaktausführung verringert neben dem Übergangswiderstand die Steck- und Abzugskräfte und schützt dadurch die Leiterplatte vor extremen Biegebelastungen.

