

Projektdaten

Kunden-Nr.:
Revision-Nr.:
Projekt-Nr.:
Artikel-Nr.:
Folien-Nr.:
PCB-Nr.:


Kontaktdaten

Firma:
Ansprechpartner:
Telefon:
Email:

Ansprechpartner miunske

Name:
Telefon: +49 35938 9800-
Datum:

KONFIGURATION CAN TASTATUR

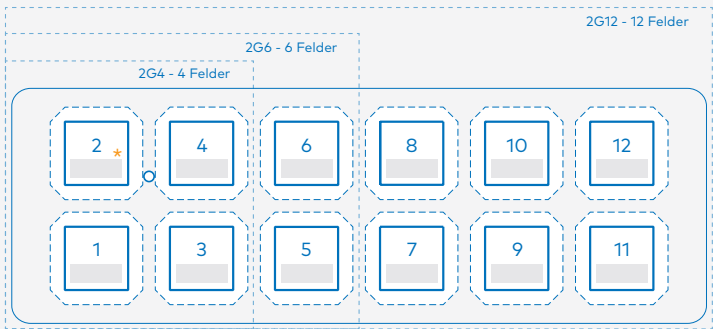

Ausführungsvarianten

- ☐ 4 Felder
☐ 6 Felder
☐ 12 Felder

Einbausituation

- ☐ horizontal
☐ vertikal

* Tragen Sie hier die Symbol-IDs aus der „miunske-toolchain“ Software ein.

 miunske.com/download

Folien - Design

- ☐ schwarz mit transluzenten Feldern (Standard)
☐ schwarz mit transluzenten Symbolen (kundenspezifisch)
☐ freie Farbwahl nach CMYK (kundenspezifisch)

.....
.....

- ☐ Sonderbedruckung (Funktionslayout/Logo)
erforderliche Daten in .eps Datei-Format

.....
.....

Folien-Haptik

Doming Gitternetz

- ☐ transparent

Doming Pad

- ☐ schwarz gerändert ☐ transparent
☐ alle Felder
☐ nur Feld Nr. (siehe Abb.)

.....

Tastaturrahmen - Design

- ☐ schwarz
☐ dekorativ metallbeschichtet:

☐ glänzend ☐ seidenglanz
☐ chrom ☐ edelstahl ☐ kupfer ☐ gold

Software - bei Lieferung

- ☐ J1939 ☐ CiA447 ☐ FireCAN ☐ CANopen

☐ mit kundenspezifisch programmierter Firmware
Revision-Nr. (Software):

☐ mit projektspezifischer Parametrierung
in „miunske-toolchain“ erstellt
Revision-Nr. (Software):

Zusatzoptionen

- ☐ seitlicher Anschlussstecker
- ☐ externer Encoder

✓

 Anschlusskabel 153 mm (Standard)

☐ verlängertes Anschlusskabel (kundenspezifisch)

.....
- ☐ 1 Encoder (2G6/2G12)

☐ 2 Encoder (2G12)
- Typ

Typ

Montageoptionen (siehe Datenblattzeichnung)

- ☐ Schutzklasse IP67 frontseitig

✓


 PUR-Dichtung & rückseitiger Metallbügel
- ☐ Befestigungsschraube 14 mm für Einbaustärken bis 9 mm
- ☐ (kundenspezifisch)
- ☐ kurze Halteklammern für Einbaustärken > 5mm

LED-Bestückung

- ☐ ohne unicolor LEDs
- ☐ mit unicolor LEDs

!

 Unicolor LEDs pro Feld nur horizontal oder vertikal bestückbar

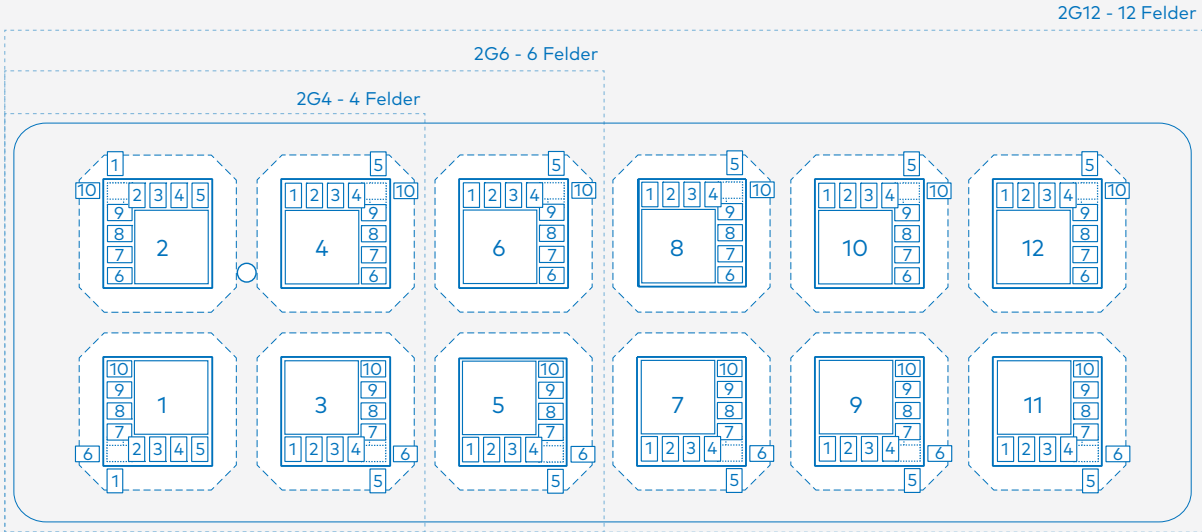

	Feldkonfiguration	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5	LED 6	LED 7	LED 8	LED 9	LED 10
Feld 1											
Feld 2											
Feld 3											
Feld 4											
Feld 5											
Feld 6											
Feld 7											
Feld 8											
Feld 9											
Feld 10											
Feld 11											
Feld 12											

LED Farbe

rt - rot
bl - blau
ge - gelb
gn - grün
or - orange
ws - weiß

Feldkonfiguration

T - Taster
A - Anzeige